




Стандартные спринклеры и дренчеры

Краткое руководство | EMEA



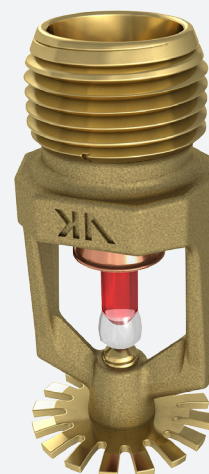

Стандартные спринклеры и дренчеры – введение

Компания VIKING занимает лидирующую позицию среди ведущих мировых производителей продукции в области противопожарной защиты. Наша цель — предоставлять качественную продукцию, профессиональный сервис и техническую поддержку для защиты различных объектов от пожара.

Продукция, поставляемая компанией VIKING, имеет все необходимые международные сертификаты — такие, как UL, FM, LPCB, VdS, а также Украинские сертификаты соответствия требованиям технического регламента.

VIKING представлен более чем в 70 странах по всему миру, предлагая комплексные системные решения и квалифицированную поддержку своим заказчикам на всех этапах, начиная от создания проекта и до запуска оборудования в работу. Подробная техническая информация, обучение и технические консультации обеспечиваются от начала проекта до полного его завершения.

Надежность и проверенное качество продукции, а также высокий уровень обслуживания заказчиков, обеспечиваемый нашей сетью по всему миру — залог успеха компании VIKING.

Более подробную информацию можно найти на сайте www.viking-emea.com или global-security.com.ua

Содержание

Стандартное срабатывания Термочувствительная ампула	3
Быстрое срабатывания Термочувствительная ампула	6
Стандартное срабатывания Биметалл	9
Быстрое срабатывания Биметалл	10
Спринклеры ELO (Extra Large Orifice – с очень большим выпускным отверстием)	12
K40 Стандартное и быстрое срабатывания Термочувствительная и биметалл	13
Спринклеры Coin™	14
Спринклеры из нержавеющей стали	15
Дренчеры	17
Спринклеры и дренчеры для окон	19

Как заказать товары по основному номеру:

Как заказать оросители с термочувствительной ампулой							
Базовый артикул	+	Код покрытия		+	Температурный код (°C)		Цвет ампулы
XXXXX	+	Латунь	A	+	57	A	Оранжевый
		Хром	F		68	B	Красный
		Белый	M-/W		79	D	Желтый
		Черный	M-/B		93	E	Зеленый
		Воск	C		141	G	Синий
		ENT (химическое никелирование с ПТФЭ)	JN		182	H	Фиолетовый
		RAL			260	L	Черный
Примеры:		12987AE = 12987 + Латунь (A) + 93°C (E) 12986AD = 12986 + Латунь (A) + 79°C (D)		ОТКРЫТЫЙ		Z	n/a


Как заказать биметаллические оросители							
Базовый артикул	+	Код покрытия		+	Температурный код (°C)		Цвет корпуса
XXXXX	+	Латунь	A	+	74	C	Отсутствие
		Хром	F		96	E	Белый
		Белый	M-/W		104	M	
		Черный	M-/B		138	G	Синий
		Воск	C		141		
Примеры:		10284AC = 10284 + Латунь (A) + 74°C (C)					

См. Более подробную информацию и техническую документацию у местного представителя компании VIKING.



Стандартное срабатывания | Термочувствительная ампула

Вниз | K57 (4,2)



Артикул	10222
К-фактор	K57 (4,2)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK004
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, воск

Вверх | K57 (4,2)



Артикул	10219
К-фактор	K57 (4,2)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK002
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, ENT

Вниз | K80 (5,6)



Артикул	12987
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK102
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182, 260
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, ENT, воск

Вниз | K115 (8,0)



Артикул	18264
К-фактор	K115 (8,0)
Диаметр резьбы	3/4"/20 mm
Модель	VK202
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182, 260
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, ENT, воск



Артикул	09992 (HP ¹)
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK122
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182, 260
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, воск



Артикул	18269
К-фактор	K115 (8,0)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK202
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182, 260
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, ENT, воск

Вверх | K80 (5,6)



Артикул	12986
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK100
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182, 260
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, ENT, воск

Вверх | K115 (8,0)



Артикул	18263
К-фактор	K115 (8,0)
Диаметр резьбы	3/4"/20 mm
Модель	VK200
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182, 260
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, воск



Артикул	13001
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK145
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, воск



Артикул	18268
К-фактор	K115 (8,0)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK200
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182, 260
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, ENT, воск



Артикул	09993 (HP ¹)
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK124
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182, 260
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, воск

Универсальный | K80 (5,6)



Артикул	19383
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK118
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, воск

Универсальный | K115 (8,0)






Артикул	18270
К-фактор	K115 (8,0)
Диаметр резьбы	3/4"/20 mm
Модель	VK120
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, воск



¹ HP = высокое давление (17 бар)



Стандартное срабатывания | Термочувствительная ампула

Вниз скрытый K80 (5,6)	
	Артикул
	20034 (Крышка 23447)
	К-фактор
	K80 (5,6)
	Диаметр резьбы
	1/2"/15 mm
	Модель
	VK492
	Температура (°C)
	68, 79, 93
	Покрyтия
	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Вниз скрытый K115 (8,0)	
	Артикул
	18264A-X, 18294JN-X (Крышка 12381)
	К-фактор
	K115 (8,0)
	Диаметр резьбы
	3/4"/20 mm
	Модель
	VK202
	Температура (°C)
	68, 79, 93
	Покрyтия
	Хром, Белый, RAL, ENT

	Артикул
	12987A-X, 12987JN-X (Крышка 12381)
	К-фактор
	K80 (5,6)
	Диаметр резьбы
	1/2"/15 mm
	Модель
	VK102
	Температура (°C)
	68, 79, 93
	Покрyтия
	Хром, Белый, RAL, ENT

Горизонтальный настенный K80 (5,6)	
	Артикул
	12995
	К-фактор
	K80 (5,6)
	Диаметр резьбы
	1/2"/15 mm
	Модель
	VK104
	Температура (°C)
	57, 68, 79, 93, 141, 182
	Покрyтия
	Латунь, хром, белый, черный, RAL, ENT

	Артикул
	09849 (HP ¹)
	К-фактор
	K80 (5,6)
	Диаметр резьбы
	1/2"/15 mm
	Модель
	VK116
	Температура (°C)
	57, 68, 79, 93, 141, 182
	Покрyтия
	Латунь, хром, белый, черный, RAL, ENT

Вертикальный настенный K80 (5,6)	
	Артикул
	12996
	К-фактор
	K80 (5,6)
	Диаметр резьбы
	1/2"/15 mm
	Модель
	VK106
	Температура (°C)
	57, 68, 79, 93, 141
	Покрyтия
	Латунь, Хром

¹ HP = высокое давление (17 бар)



Стандартное срабатывания | Термочувствительная ампула

MX5 SU | Вверх | K57 (4,2)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
843080	3/8"/10 mm	57	Латунь
843081		68	
843082		79	
843083		93	
843084		141	
843075	3/8"/10 mm	57	Хром
843076		68	
843077		79	
843078		93	
845079		141	

MX5 SP | Вниз | K57 (4,2)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
845242	3/8"/10 mm	57	Латунь
845243		68	
845244		79	
845245		93	
845246		141	
845237	3/8"/10 mm	57	Хром
845238		68	
845239		79	
845240		93	
845241		141	

MX5 FP | Вниз flat spray | K57 (4,2)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
843130	3/8"/10 mm	57	Латунь
843131		68	
843132		79	
843133		93	
843134		141	
843125	3/8"/10 mm	57	Хром
843126		68	
843127		79	
843128		93	
843129		141	

MX5 SU | Вверх | K80 (5,6)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
843090	1/2"/15 mm	57	Латунь
843091		68	
843092		79	
843093		93	
843094		141	
843085	1/2"/15 mm	57	Хром
843086		68	
843087		79	
843088		93	
843089		141	

MX5 SU | Вверх | K115 (8,0)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
843100	1/2"/15 mm	57	Латунь
843101		68	
843102		79	
843103		93	
843104		141	
843095	1/2"/15 mm	57	Хром
843096		68	
843097		79	
843098		93	
845099		141	

MX5 SP | Вниз | K80 (5,6)



Артикул	Gwint	Темп. (°C)	Покрyтия
845257	1/2"/15 mm	57	Латунь
845258		68	
845259		79	
845260		93	
845261		141	
845252	1/2"/15 mm	57	Хром
845253		68	
845254		79	
845255		93	
845256		141	

MX5 SP | Вниз | K115 (8,0)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
845272	1/2"/15 mm	57	Латунь
845273		68	
845274		79	
845275		93	
845276		141	
845267	1/2"/15 mm	57	Хром
845268		68	
845269		79	
845270		93	
845271		141	

MX5 FP | Вниз flat spray | K80 (5,6)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
843140	1/2"/15 mm	57	Латунь
843141		68	
843142		79	
843143		93	
843144		141	
843135	1/2"/15 mm	57	Хром
843136		68	
843137		79	
843138		93	
843139		141	

MX5 FU | Вверх flat spray | K80 (5,6)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
843160	1/2"/15 mm	57	Латунь
843161		68	
843162		79	
843163		93	
843164		141	
843155	1/2"/15 mm	57	Хром
843156		68	
843157		79	
843158		93	
843159		141	



Быстрое срабатывания | Термочувствительная ампула

Вниз | K57 (4,2)



Артикул	06720B
К-фактор	K57 (4,2)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK331
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL




Артикул	06932B
К-фактор	K57 (4,2)
Диаметр резьбы	3/8"/10 mm
Модель	VK3311
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Вверх | K57 (4,2)



Артикул	06719B
К-фактор	K57 (4,2)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK327
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL



Артикул	06931B
К-фактор	K57 (4,2)
Диаметр резьбы	3/8"/10 mm
Модель	VK3271
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182, 260
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Вниз | K80 (5,6)



Артикул	12979
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK302
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL



Артикул	12282 (HP ¹)
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK317
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Покрyтия	Mosiądz, Chrom, Biały, Czarny, RAL

Вниз | K115 (8,0)



Артикул	18258
К-фактор	K115 (8,0)
Диаметр резьбы	3/4"/20 mm
Модель	VK352
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL




Артикул	18260
К-фактор	K115 (8,0)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK352
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL, ENT

Вверх | K80 (5,6)



Артикул	12978
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK300
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL, ENT



Артикул	12984
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK345
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL



Артикул	12281 (HP ¹)
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK315
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Вверх | K115 (8,0)



Артикул	18257
К-фактор	K115 (8,0)
Диаметр резьбы	3/4"/20 mm
Модель	VK350
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL, ENT



Артикул	18259
К-фактор	K115 (8,0)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK350
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL, ENT, Воск

Универсальный | K80 (5,6)



Артикул	19391
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK310
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Универсальный | K115 (8,0)



Артикул	18261
К-фактор	K115 (8,0)
Диаметр резьбы	3/4"/20 mm
Модель	VK354
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

¹ HP = высокое давления 17 бар)




Быстрое срабатывания | Термочувствительная ампула


Вниз скрытый K57 (4,2)	
	Артикул
	К-фактор
	Диаметр резьбы
	Модель
	Температура (°C)
	Покрyтия
	14262A (Крышка 23447)
	K57 (4,2)
	1/2"/15 mm
	VK465
	68, 79, 93
	Латунь, Хром, Белый, RAL, ENT

Вниз скрытый K80 (5,6)	
	Артикул
	К-фактор
	Диаметр резьбы
	Модель
	Температура (°C)
	Покрyтия
	13503A (Крышка 23447)
	K80 (5,6)
	1/2"/15 mm
	VK462
	68, 79, 93
	Латунь, Хром, Белый, RAL

	Артикул
	К-фактор
	Диаметр резьбы
	Модель
	Температура (°C)
	Покрyтия
	13667A (HP ¹) (Крышка 23447)
	K80 (5,6)
	1/2"/15 mm
	VK463
	68, 79, 93
	Латунь, Хром, Белый, RAL

	Артикул
	К-фактор
	Диаметр резьбы
	Модель
	Температура (°C)
	Покрyтия
	15480A (Крышка 23447)
	K80 (5,6)
	1/2"/15 mm
	VK462 (MRI ²)
	68, 79, 93
	Латунь, Хром, Белый, RAL

Горизонтальный настенный K80 (5,6)	
	Артикул
	К-фактор
	Диаметр резьбы
	Модель
	Температура (°C)
	Покрyтия
	12997
	K80 (5,6)
	1/2"/15 mm
	VK305
	57, 68, 79, 93, 141
	Латунь, хром, белый, черный, RAL, ENT


	Артикул
	К-фактор
	Диаметр резьбы
	Модель
	Температура (°C)
	Покрyтия
	12285 (HP ¹)
	K80 (5,6)
	1/2"/15 mm
	VK319
	57, 68, 79, 93, 141
	Латунь, хром, белый, черный, RAL, ENT

Вертикальный настенный K57 (4,2)	
	Артикул
	К-фактор
	Диаметр резьбы
	Модель
	Температура (°C)
	Покрyтия
	08985
	K57 (4,2)
	3/8"/10 mm
	VK337
	57, 68, 79, 93, 141
	Латунь, Хром

Вниз скрытый K115 (8,0)	
	Артикул
	К-фактор
	Диаметр резьбы
	Модель
	Температура (°C)
	Покрyтия
	13614A (Крышка 23447)
	K115 (8,0)
	3/4"/20 mm
	VK464
	57, 68, 79, 93, 141, 182, 260
	Хром, Белый, RAL

	Артикул
	К-фактор
	Диаметр резьбы
	Модель
	Температура (°C)
	Покрyтия
	06666BA-X, 06666BJN-X (CP ³ 12381)
	K115 (8,0)
	3/4"/20 mm
	VK352
	68, 79, 93
	Хром, Белый, RAL

	Артикул
	К-фактор
	Диаметр резьбы
	Модель
	Температура (°C)
	Покрyтия
	15481A (Крышка 23447)
	K115 (8,0)
	3/4"/20 mm
	VK464 (MRI ²)
	68, 79, 93
	Хром, Белый, RAL

Горизонтальный настенный K115 (8,0)	
	Артикул
	К-фактор
	Диаметр резьбы
	Модель
	Температура (°C)
	Покрyтия
	15591
	K115 (8,0)
	3/4"/20 mm
	VK360
	57, 68, 79, 93
	Латунь, хром, белый, черный, RAL, ENT

Вертикальный настенный K80 (5,6)	
	Артикул
	К-фактор
	Диаметр резьбы
	Модель
	Температура (°C)
	Покрyтия
	12983
	K80 (5,6)
	1/2"/15 mm
	VK306
	57, 68, 79, 93, 141, 182
	Латунь, Хром

¹ HP = высокое давления (17 бар) | ² MRI = Формирования магнитно-резонансная технология | ³ CP = Крышка



Быстрое срабатывания | Термочувствительная ампула

MX3 SU | Вверх | K57 (4,2)

Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
843050	3/8"/10 mm	57	Латунь
843051		68	
843052		79	
843053		93	
843054		141	
843045	3/8"/10 mm	57	Хром
843046		68	
843047		79	
843048		93	
843049		141	



MX3 SP | Вниз | K57 (4,2)

Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
845197	3/8"/10 mm	57	Латунь
845198		68	
845199		79	
845200		93	
845201		141	
845192	3/8"/10 mm	57	Хром
845193		68	
845194		79	
845195		93	
845196		141	



MX3 SU | Вверх | K80 (5,6)

Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
843060	1/2"/15 mm	57	Латунь
843061		68	
843062		79	
843063		93	
843064		141	
843055	1/2"/15 mm	57	Хром
843056		68	
843057		79	
843058		93	
843059		141	



MX3 SU | Вверх | K115 (8,0)

Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
843070	1/2"/15 mm	57	Латунь
843071		68	
843072		79	
843073		93	
843074		141	
843065	1/2"/15 mm	57	Хром
843066		68	
843067		79	
843068		93	
843069		141	



MX3 SP | Вниз | K80 (5,6)

Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
845121	1/2"/15 mm	57	Латунь
845213		68	
845214		79	
845215		93	
845216		141	
845207	1/2"/15 mm	57	Хром
845208		68	
845209		79	
845210		93	
845211		141	



MX3 SP | Вниз | K115 (8,0)

Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
845227	1/2"/15 mm	57	Латунь
845228		68	
845229		79	
845230		93	
845231		141	
845222	1/2"/15 mm	57	Хром
845223		68	
845224		79	
845225		93	
845226		141	



MX3 WWH | Горизонтальный | K80 (5,6)

Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
843972	1/2"/15 mm	57	Хром
843973		68	
843974		79	
843975		93	
843976		141	



MX3 CCP | Вниз скрытый | K80 (5,6)

Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
845911	1/2"/15 mm	68	Белый
845912	(standard)	93	
845851	1/2"/15 mm	68	
845852	(długi)	93	Хром
845913	1/2"/15 mm	68	
845914	(standard)	93	
845852	1/2"/15 mm	68	
845454	(długi)	93	



Вниз flat spray | K57 (4,2)

Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
843110	1/2"/15 mm	57	Латунь
843111		68	
843112		79	
843113		93	
843114		141	
843105	1/2"/15 mm	57	Хром
843106		68	
843107		79	
843108		93	
843109		141	



MX3 FP | Вниз flat spray | K115 (8,0)

Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
844593	1/2"/15 mm	57	Латунь
844594		68	
844595		79	
844596		93	
844597		141	
844588	1/2"/15 mm	57	Хром
844589		68	
844590		79	
844591		93	
844592		141	



MX3 FU | Вверх flat spray | K80 (5,6)

Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
843150	1/2"/15 mm	57	Латунь
843151		68	
843152		79	
843153		93	
843154		141	
843145	1/2"/15 mm	57	Хром
843146		68	
843157		79	
843148		93	
843149		141	



MX3 FP | Вниз flat spray | K80 (5,6)


Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
843120	1/2"/15 mm	57	Латунь
843121		68	
843123		79	
843124		93	
843125		141	
843115	1/2"/15 mm	57	Хром
843116		68	
843117		79	
843118		93	
843119		141	





Стандартное срабатывания | Биметалл

Вниз | K57 (4,2)




Артикул	05575
К-фактор	K57 (4,2)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK008
Температура (°C)	74, 104, 141
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, воск

Вверх | K57 (4,2)



Артикул	05574
К-фактор	K57 (4,2)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK006
Температура (°C)	74, 104, 141
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, воск

Вниз | K80 (5,6)



Артикул	12972
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK110
Температура (°C)	74, 104, 141
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, воск

Вниз | K115 (8,0)



Артикул	18254
К-фактор	K115 (8,0)
Диаметр резьбы	3/4"/20 mm
Модель	VK206
Температура (°C)	74, 104, 141
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, воск



Артикул	18356
К-фактор	K115 (8,0)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK206
Температура (°C)	74, 104, 141
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, воск

Вверх | K80 (5,6)



Артикул	12973
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK108
Температура (°C)	74, 104, 141
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, воск

Вверх | K115 (8,0)




Артикул	18253
К-фактор	K115 (8,0)
Диаметр резьбы	3/4"/20 mm
Модель	VK204
Температура (°C)	74, 104, 141
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, воск



Артикул	18255
К-фактор	K115 (8,0)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK204
Температура (°C)	74, 104, 141
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, воск

Горизонтальный настенный | K80 (5,6)



Артикул	12974
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK112
Температура (°C)	74, 104, 141
Покрyтия	Латунь, Хром

Вниз скрытый | K80 (5,6)



Артикул	06697B
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK400
Температура (°C)	74, 104
Покрyтия	Хром, Белый



Быстрое срабатывания | Биметалл

Вниз | K57 (4,2)



Артикул	13961
К-фактор	K57 (4,2)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK332
Температура (°C)	74, 96, 138
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Вверх | K57 (4,2)



Артикул	13958
К-фактор	K57 (4,2)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK328
Температура (°C)	74, 96, 138
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Вниз | K80 (5,6)




Артикул	17536
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK303
Температура (°C)	74, 96, 138
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Вниз | K115 (8,0)



Артикул	18274
К-фактор	K115 (8,0)
Диаметр резьбы	3/4"/20 mm
Модель	VK353
Температура (°C)	74, 96, 138
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL



Артикул	13954 (HP ¹)
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK318
Температура (°C)	74, 96, 138
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL



Артикул	18273
К-фактор	K115 (8,0)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK353
Температура (°C)	74, 96, 138
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Вверх | K80 (5,6)



Артикул	17535
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK301
Температура (°C)	74, 96, 138
Покрyтия	Латунь, Хром

Вверх | K115 (8,0)



Артикул	18275
К-фактор	K115 (8,0)
Диаметр резьбы	3/4"/20 mm
Модель	VK351
Температура (°C)	74, 96, 138
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL



Артикул	13953 (HP ¹)
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK316
Температура (°C)	74, 96, 138
Покрyтия	Латунь, Хром



Артикул	18272
К-фактор	K115 (8,0)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK351
Температура (°C)	74, 96, 138
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Универсальный | K80 (5,6)



Артикул	19392
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK311
Температура (°C)	74, 96, 138
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Универсальный | K115 (8,0)



Артикул	18276
К-фактор	K115 (8,0)
Диаметр резьбы	3/4"/20 mm
Модель	VK355
Температура (°C)	74, 96, 138
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Вниз скрытый | K80 (5,6)



Артикул	19995
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK478
Температура (°C)	74, 96
Покрyтия	Хром, Белый

¹ HP = высокое давления (17 бар)



Быстрое срабатывания | Биметалл

Горизонтальный настенный | K80 (5,6)



Артикул	13949
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK308
Температура (°C)	74, 96, 138
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Горизонтальный настенный | K80 (5,6)



Артикул	13955 (HP ¹)
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK320
Температура (°C)	74, 96, 138
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Горизонтальный настенный скрытый | K80 (5,6)



Артикул	17555
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK481
Температура (°C)	74, 104
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Вертикальный настенный | K80 (5,6)



Артикул	13951
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK309
Температура (°C)	74, 96
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый

¹ HP = высокое давления (17 бар)



Стандартное срабатывания | Термочувствительная ампула | ELO

Вниз K161 (11,2)		
	Артикул	17961
	К-фактор	K161 (11,2)
	Диаметр резьбы	3/4"/20 mm
	Модель	VK536
	Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
	Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, ENT, воск

Вниз K161 (11,2)		
	Артикул	09679
	К-фактор	K161 (11,2)
	Диаметр резьбы	3/4"/20 mm
	Модель	VK530
	Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
	Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, ENT, воск

Быстрое срабатывания | Термочувствительная ампула | ELO

Вниз K161 (11,2)		
	Артикул	08337
	К-фактор	K161 (11,2)
	Диаметр резьбы	3/4"/20 mm
	Модель	VK377
	Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
	Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, ENT

Вниз K161 (11,2)		
	Артикул	17489
	К-фактор	K161 (11,2)
	Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
	Модель	VK377
	Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
	Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, ENT

Вверх K161 (11,2)		
	Артикул	10633
	К-фактор	K161 (11,2)
	Диаметр резьбы	3/4"/20 mm
	Модель	VK531
	Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
	Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, ENT

	Артикул	19305
	К-фактор	K161 (11,2)
	Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
	Модель	VK5311
	Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
	Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL

	Артикул	19304
	К-фактор	K161 (11,2)
	Диаметр резьбы	3/4"/20 mm
	Модель	VK5311
	Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
	Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL

Быстрое срабатывания | Биметалл | ELO


Вниз скрытый K161 (11,2)		
	Артикул	15764A (Крышка 23495)
	К-фактор	K161 (11,2)
	Диаметр резьбы	3/4"/20 mm
	Модель	VK469
	Температура (°C)	74, 96
	Покрyтия	Хром, белый, черный, RAL

Вверх K161 (11,2)		
	Артикул	13978
	К-фактор	K161 (11,2)
	Диаметр резьбы	3/4"/20 mm
	Модель	VK533
	Температура (°C)	74, 96, 138
	Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL



Стандартное срабатывания | Термочувствительная ампула | K40

Вниз | K40 (2,8)



Артикул	12994
К-фактор	K40 (2,8)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK003
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, воск

Вниз | K40 (2,8)



Артикул	09994 (HP ¹)
К-фактор	K40 (2,8)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK023
Температура (°C)	57, 68, 79, 93
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Вверх | K40 (2,8)



Артикул	13006
К-фактор	K40 (2,8)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK001
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, RAL, воск

Вверх | K40 (2,8)




Артикул	09995 (HP ¹)
К-фактор	K40 (2,8)
Диаметр резьбы	1/2"/20 mm
Модель	VK021
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Вниз скрытый | K40 (2,8)



Артикул	13831A (Крышка 23447)
К-фактор	K40 (2,8)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK461
Температура (°C)	68, 79, 93
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Горизонтальный настенный | K40 (2,8)



Артикул	09997
К-фактор	K40 (2,8)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK015
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Быстрое срабатывания | Термочувствительная ампула | K40

Вниз | K40 (2,8)



Артикул	12981
К-фактор	K40 (2,8)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK329
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Вниз | K40 (2,8)



Артикул	12290 (HP ¹)
К-фактор	K40 (2,8)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK342
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Вверх | K40 (2,8)




Артикул	12980
К-фактор	K40 (2,8)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK325
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Вверх | K40 (2,8)




Артикул	12286 (HP ¹)
К-фактор	K40 (2,8)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK340
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Горизонтальный настенный | K40 (2,8)



Артикул	10035
К-фактор	K40 (2,8)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK333
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Горизонтальный настенный | K40 (2,8)



Артикул	12287 (HP ¹)
К-фактор	K40 (2,8)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK344
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

¹ HP = высокое давления (17 бар)



Быстрое срабатывания | Биметалл | K40

Вниз | K40 (2,8)



Артикул	13959
К-фактор	K40 (2,8)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK330
Температура (°C)	74, 96, 138
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Вниз | K40 (2,8)



Артикул	13964 (HP ¹)
К-фактор	K40 (2,8)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK343
Температура (°C)	74, 96, 138
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Вверх | K40 (2,8)



Артикул	13956
К-фактор	K40 (2,8)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK326
Температура (°C)	74, 96, 138
Покрyтия	Латунь, Хром

Вверх | K40 (2,8)



Артикул	13963 (HP ¹)
К-фактор	K40 (2,8)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK341
Температура (°C)	74, 96, 138
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Горизонтальный настенный | K40 (2,8)



Артикул	13962
К-фактор	K40 (2,8)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK334
Температура (°C)	74, 96, 138
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Горизонтальный настенный | K40 (2,8)



Артикул	13965 (HP ¹)
К-фактор	K40 (2,8)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK346
Температура (°C)	74, 96, 138
Покрyтия	Латунь, Хром, Белый, Черный, RAL

Быстрое срабатывания | Термочувствительная ампула | COIN™

Вверх | K57 (4,2)



Артикул	12493AD
К-фактор	K57 (4,2)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK900
Температура (°C)	79
Покрyтия	Латунь

Вверх | K80 (5,6)



Артикул	20757
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK950
Температура (°C)	93
Покрyтия	Латунь, ENT

Быстрое срабатывания | Биметалл | COIN™

Вверх | K57 (4,2)



Артикул	12676AE
К-фактор	K57 (4,2)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK901
Температура (°C)	96
Покрyтия	Латунь

¹ HP = высокое давления (17 бар)



Нержавеющая сталь | Стандартное срабатывание | Ампула

Вниз | K80 (5,6)



Артикул	06483B
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK132
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182, 260
Покрyтия	Нержавеющая сталь, воск

Вверх | K80 (5,6)



Артикул	05012B
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK130
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141, 182, 260
Покрyтия	Нержавеющая сталь, воск

MX5 SP | Вниз | K57 (4,2)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
845247	3/8"/10 mm	57	Нерж. сталь.
845248		68	
845249		79	
845250		93	
845251		141	

MX5 SU | Вверх | K57 (4,2)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
845006	3/8"/10 mm	57	Нерж. сталь.
845007		68	
845008		79	
845009		93	
845010		141	

MX5 FP | Вниз о плоской характеристике вытyлу | K57 (4,2)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
844917	3/8"/10 mm	57	Нерж. сталь.
844918		68	
844919		79	
844920		93	
844921		141	

MX5 SP | Вниз | K80 (5,6)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
845262	1/2"/15 mm	57	Нерж. сталь.
845263		68	
845264		79	
845265		93	
845266		141	

MX5 SU | Вверх | K80 (5,6)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
845011	1/2"/15 mm	57	Нерж. сталь.
845012		68	
845013		79	
845014		93	
845015		141	

MX5 FP | Вниз о плоской характеристике вытyлу | K80 (5,6)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
843972	1/2"/15 mm	57	Нерж. сталь.
843973		68	
843974		79	
843975		93	
843976		141	

MX5 FU | Вверх о плоской характеристике вытyлу | K80 (5,6)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
845056	1/2"/15 mm	57	Нерж. сталь.
845057		68	
845058		79	
845059		93	
845060		141	

MX5 SP | Вниз | K115 (8,0)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
845277	1/2"/15 mm	57	Нерж. сталь.
845278		68	
845279		79	
845280		93	
845281		141	

MX5 SU | Вверх | K115 (8,0)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
845016	1/2"/15 mm	57	Нерж. сталь.
845017		68	
845018		79	
845019		93	
845020		141	



Нержавеющая сталь | Быстрое срабатывания | Ампула

Вниз | K80 (5,6)



Артикул	14692
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK339
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Покрyтия	Нержавеющая сталь

Вверх | K80 (5,6)



Артикул	14693
К-фактор	K80 (5,6)
Диаметр резьбы	1/2"/15 mm
Модель	VK338
Температура (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Покрyтия	Нержавеющая сталь

MX3 SP | Вниз | K57 (4,2)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
845202	3/8"/10 mm	57	Нерж. сталь.
845203		68	
845204		79	
845205		93	
845206		141	

MX3 SU | Вверх | K57 (4,2)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
844070	3/8"/10 mm	57	Нерж. сталь.
844071		68	
844072		79	
844073		93	
844074		141	

MX3 FP | Вниз flat spray | K57 (4,2)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
844927	3/8"/10 mm	57	Нерж. сталь.
844928		68	
844929		79	
844930		93	
844931		141	

MX3 FU | Вверх flat spray | K80 (5,6)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
845051	1/2"/15 mm	57	Нерж. сталь.
845052		68	
845053		79	
845054		93	
845055		141	

MX3 SP | Вниз | K80 (5,6)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
845217	1/2"/15 mm	57	Нерж. сталь.
845218		68	
845219		79	
845220		93	
845221		141	

MX3 SU | Вверх | K80 (5,6)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
844075	1/2"/15 mm	57	Нерж. сталь.
844076		68	
844077		79	
844078		93	
844079		141	

MX3 WWH | Горизонтальный настенный | K80 (5,6)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
844065	1/2"/15 mm	57	Нерж. сталь.
844066		68	
844067		79	
844068		93	
844069		141	

MX3 FP | Вниз flat spray | K80 (5,6)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
844932	1/2"/15 mm	57	Нерж. сталь.
844933		68	
844934		79	
844935		93	
844936		141	

MX3 SP | Вниз | K115 (8,0)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
845232	1/2"/15 mm	57	Нерж. сталь.
845233		68	
845234		79	
845234		93	
845235		141	


MX3 SU | Вверх | K115 (8,0)



Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
844080	1/2"/15 mm	57	Нерж. сталь.
844081		68	
844082		79	
844083		93	
844084		141	



Дренчеры



Конструкция дренчера, компактная струя, автоматическая или открытая						
Модель	Кат	К-фактор	Артикул	Резьба	Темп. (°C)	Покрyтия
N/A	60°	20 (1,4)	21381	1/2"/15 mm	57 68 79 93 141 Открытый (Z)	Латунь Черный PTFE
		27 (1,9)	21377			
		40 (2,8)	21373			
		57 (4,2)	21369			
		80 (5,6)	21365			
	90°	20 (1,4)	21382			
		27 (1,9)	21378			
		40 (2,8)	21374			
		57 (4,2)	21370			
		80 (5,6)	21366			
	120°	20 (1,4)	21383			
		27 (1,9)	21379			
		40 (2,8)	21375			
		57 (4,2)	21371			
		80 (5,6)	21367			
	150°	20 (1,4)	21384			
		27 (1,9)	21380			
		40 (2,8)	21376			
		57 (4,2)	21372			
		80 (5,6)	21368			



Направленный поток (средние и высокие скорости орошения) – Модель A, B, C i D						
Модель	Угол	К-фактор	Артикул	Резьба	Покрyтия	
VK740	30°	17 (1,2)	05133A_J	1/2"/15 mm	Латунь: заменить „_“ на „A“ ENT: заменить „_“ на „J“	
VK750		29 (2,0)	05134A_J			
VK760		40 (2,8)	05135A_J			
VK770		57 (4,2)	19505_J			
VK780		62 (4,3)	19506_J			
VK741	60°	17 (1,2)	05133A_K			
VK751		29 (2,0)	05134A_K			
VK761		40 (2,8)	05135A_K			
VK771		57 (4,2)	19505_K			
VK781		62 (4,3)	19506_K			
VK742	90°	17 (1,2)	05133A_L			
VK752		29 (2,0)	05134A_L			
VK762		40 (2,8)	05135A_L			
VK772		57 (4,2)	19505_L			
VK782		62 (4,3)	19506_L			
VK743	120°	17 (1,2)	05133A_M			
VK753		29 (2,0)	05134A_M			
VK763		40 (2,8)	05135A_M			
VK773		57 (4,2)	19505_M			
VK783		62 (4,3)	19506_M			
VK744	140°	17 (1,2)	05133A_N			
VK754		29 (2,0)	05134A_N			
VK764		40 (2,8)	05135A_N			
VK774		57 (4,2)	19505_N			
VK784		62 (4,3)	19506_N			



Дренчеры



Направленный поток (малая и средняя скорость орошения), открытый– Модель Е					
Модель	Угол	К-фактор	Артикул	Резьба	Покрытия
VK810	65°	17 (1,2)	12873_Z	1/2"/15 mm	Латунь: заменить „_“ на „А“ ENT: заменить „_“ на „J“
		26 (1,8)	12872_Z		
		33 (2,3)	12871_Z		
		46 (3,2)	12870_Z		
		59 (4,1)	12869_Z		
		80 (5,6)	12868_Z		
VK811	80°	104 (7,2)	12867_Z		
		17 (1,2)	12880_Z		
		26 (1,8)	12879_Z		
		33 (2,3)	12878_Z		
		46 (3,2)	12877_Z		
		59 (4,1)	12876_Z		
VK812	95°	80 (5,6)	12875_Z		
		104 (7,2)	12874_Z		
		17 (1,2)	12887_Z		
		26 (1,8)	12886_Z		
		33 (2,3)	12885_Z		
		46 (3,2)	12884_Z		
VK813	110°	59 (4,1)	12883_Z		
		80 (5,6)	12882_Z		
		104 (7,2)	12881_Z		
		17 (1,2)	12894_Z		
		26 (1,8)	12893_Z		
		33 (2,3)	12892_Z		
VK814	125°	46 (3,2)	12891_Z		
		59 (4,1)	12890_Z		
		80 (5,6)	12889_Z		
		104 (7,2)	12888_Z		
		17 (1,2)	12901_Z		
		26 (1,8)	12900_Z		
VK815	140°	33 (2,3)	12899_Z		
		46 (3,2)	12898_Z		
		59 (4,1)	12897_Z		
		80 (5,6)	12896_Z		
		104 (7,2)	12895_Z		
		17 (1,2)	12908_Z		
VK816	160°	26 (1,8)	12907_Z		
		33 (2,3)	12906_Z		
		46 (3,2)	12905_Z		
		59 (4,1)	12904_Z		
		80 (5,6)	12903_Z		
		104 (7,2)	12902_Z		
VK817	180°	17 (1,2)	12915_Z		
		26 (1,8)	12914_Z		
		33 (2,3)	12913_Z		
		46 (3,2)	12912_Z		
		59 (4,1)	12911_Z		
		80 (5,6)	12910_Z		
		104 (7,2)	12909_Z		
		17 (1,2)	12922_Z		
		26 (1,8)	12921_Z		
		33 (2,3)	12920_Z		
		46 (3,2)	12919_Z		
		59 (4,1)	12918_Z		
		80 (5,6)	12917_Z		
		104 (7,2)	12916_Z		



Дренчеры



RD21

К-фактор	Артикул Латунь	Артикул Нерж. сталь
14 (0,98)	844800	844807
20 (1,4)	844801	844808
28 (1,9)	844802	844809
46 (3,2)	844803	844810
57 (3,7)	844804	844811
80 (5,6)	844805	844812
115 (8,0)	844806	844813




MXD-SD

20 (1,4)	122395	845489
28 (1,9)	845486	845490
40 (2,8)	845487	845491
57 (3,7)	845488	845492


Спринклеры и дренчеры оконные

Вертикальный настенный, Вниз | K80 (5.6)



Артикул	23017 (NPT), 23018 (BSPT)
К-фактор	K80.6 (5.6)
Диаметр резьбы	1/2" (NPT), 15 mm (BSPT)
Модель	VK960
Температура (°C)	68, 93
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, ENT

Горизонтальный настенный | K80 (5.6)



Артикул	23019 (NPT), 23020 (BSPT)
К-фактор	K80.6 (5.6)
Диаметр резьбы	1/2" (NPT), 15 mm (BSPT)
Модель	VK962
Температура (°C)	68, 93
Покрyтия	Латунь, хром, белый, черный, ENT

ДРЕНЧЕР WINDOW – Модель C-1



Модель	К-фактор	Артикул	Резьба	Покрyтия
VK790	22 (1,5)	01320B_	1/2"/15 mm	Латунь: заменить „_” на „А” ENT: заменить „_” на „J”
VK791	30 (2,1)	01321B_		
VK792	43 (3,0)	01322B_		
VK793	62 (4,3)	01323B_		
VK794	84 (5,8)	01324B_	3/4"/20 mm	
VK795	105 (7,3)	01325B_		
VK796	117 (8.1)	01326B		

Заглушки для оросителей – Модель A, B, C и D



К-фактор	Артикул	Материал
17-47 (1,2-3,2)	02409A	Полиэтилен
53-71 (4,1-4,9)	02410A	

Заглушки для оросителей – Модель E



17, 26, 33 (1,2, 1,8, 2,3)	13161	EPDM
46 (3,2)	13159	
59 (4,1)	13160	
80 (5,6)	13161	
104 (7,2)	13162	



Дренчеры для защиты окон MXD-WD

1,7 (0,1)	217470	841863
16 (1,1)	131170	841864
20 (1,4)	131182	841865
25 (1,7)	131194	841866
32 (2,2)	131200	841867
40 (2,9)	131212	841868
50 (3,6)	131224	841869
60 (4,2)	131236	841870

Украина

ООО "Глобал Секьюрити ЛТД"
ул. Днепровская набережная, 23
г. Киев, Украина
02081
Tel.: +38 (044) 364-55-13
office@global-security.com.ua

Больше информации на

www.global-security.com.ua

или

www.viking-emea.com



QRG1.2.1.1/28042020-20082020/pl

Фото
Обложка: Fotolia © gemenacom

Trusted above all.



Viking S.A. | Z.I. Haneboesch, L-4562 Differdange / Niederkorn, Luxembourg | Tel.: +352 58 37 37 - 1, Fax: +352 58 37 36, vikinglux@viking-emea.com