

Опис

Форсунка для розпилення водяного туману низького тиску **FIRE KILL™ Low Pressure OH-UPR** - це автоматична, вертикальна форсунка для розпилення водяного туману низького тиску, ідеально підходить для неавтоматичних, повністю закритих гаражів, підземних гаражів і інших застосувань. Різний окрас дає можливість застосування системи майже з кожним типом поверхні.




Затвердження

Система **FIRE KILL™ OH-UPR** була успішно протестована акредитованою випробувальною лабораторією ISO17025 і 3. партією, прийнятою до стандарту водяного туману CEN/TS 14972:2016 для неавтоматичних, повністю закритих гаражів. Протокол випробувань є переглянутою версією протоколу випробувань автостоянки VdS. Тест проводиться зі свідком від DnVGL.


Технічні характеристики

Основні характеристики	
Мінімальний робочий тиск води	6 бар
Максимальний робочий тиск води	16 бар
К-фактор (метричний)	19,4 (л/мин@1 бар)
Номінальні температури спрацювання	57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C
Час спрацювання (відповіді)	RTI < 50 швидкість реакції
Розмір краплі	DV90 < 300 µm
Застосування	
Покриття (макс.)	16,00 м² (4,0 м x 4,0 м)
Відстань від стіни (макс.)	2.00 м
Розмір приміщення	Необмежений
Висота (макс.)	3,0 м / 0,05м до 0,20 м
Відстань від стелі до скляної колби	50мм – 200мм
Специфікація	
Вага	0,211 кг
Матеріал	Латунь
Покриття	NiSn
Сито	Нержавіюча сталь
Гвинт	1/2" BSP/BSP-T/NPT
Стандартна обробка	Хром, Білий RAL 9010
Інша обробка	Інші кольори RAL
Гідравлічна система	
Щільність води	3. 00 мм/м²
Мінімальний час роботи системи	Відповідно до вимог АНІ
Мінімальна площа конструкції	Відповідно до вимог АНІ
Інші продукти які використовуються у системі	
Сигнальний клапан	WAC
Ключ до монтажу форсунки	OH-S42

Виміри

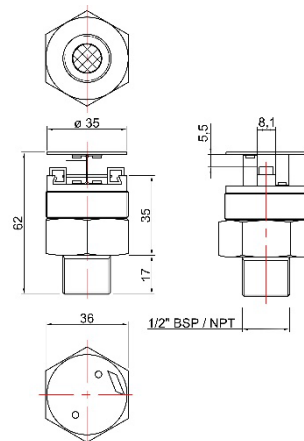

Графік розпилення

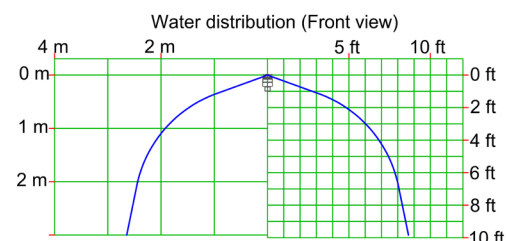

Сторонній свідок



Інсталяція

Форсунки ОН-UPR встановлюються під стелею у вертикальному положенні, використовуючи ключ до монтажу ОН-S42, щоб не пошкодити ні насадку, ні навколишню стелю, з максимальною відстанню 4,0 м між форсунками і максимум 2,00 м між будь-якими стінами.

FIRE KILL™ ОН-UPR повинна встановлюватися тільки в чистих, некорозійних трубних системах, які не викликають гальванічної корозії сопла, компонентів системи і вішалок труб, а також з чистими промитими внутрішніми поверхнями, вільними від домішок. Форсунки ОН-UPR можуть бути встановлені або в системах мокрих труб, але також можуть бути встановлені в системі попередньої дії, якщо вони використовуються разом з клапанами VID Fire-Kill Model C-EL-PA. Для отримання додаткової інформації про це, будь ласка, зверніться до посібника з DIOM для цього продукту або прочитайте більше в розділі 4.2.1. Система повинна бути встановлена з використанням матеріалів, визнаних прийнятними для органів влади, що мають юрисдикцію.


Положення форсунки

Насадки **FIRE KILL™** ОН-UPR встановлюються вертикально в режимі від 50 мм до 200мм під стелею, створюючи не тільки захист самої насадки від попадання транспортних засобів, але і полегшує час монтажу і тим самим зменшує загальну вартість системи і установки.

Обережно

FIRE KILL™ ОН-UPR - крихкий компонент, що містить елемент вивільнення скла під тиском. Впадлі або іншим чином пошкоджені насадки перевстановлювати не слід.

Типовий план

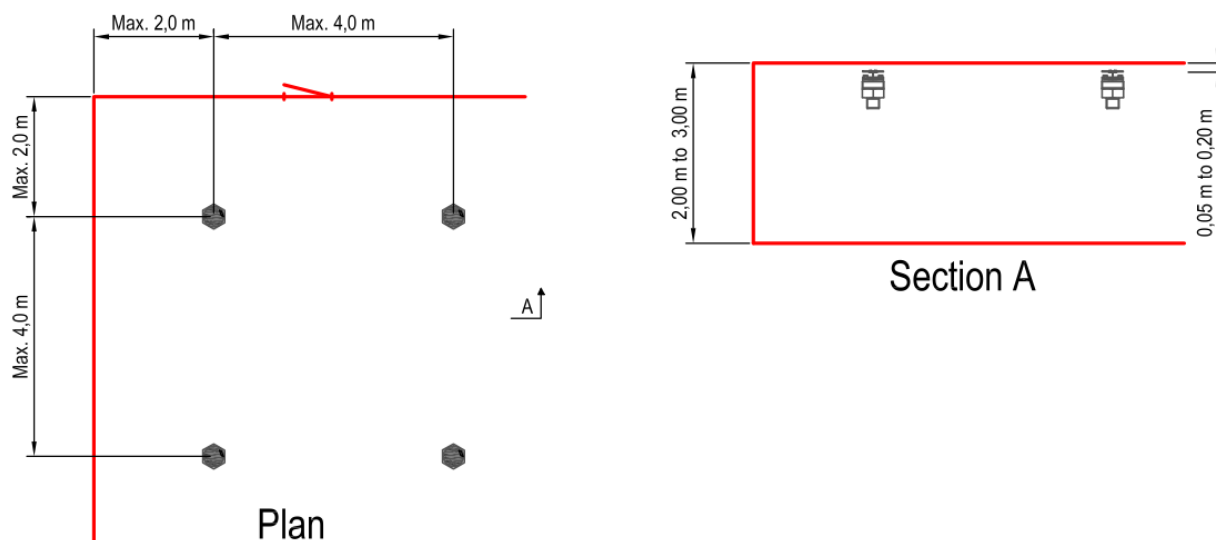

Контакти

Для отримання додаткової інформації про продукцію **FIRE KILL™**, будь ласка, зв'яжіться з нашим відділом продажів за адресою Sales@vidfirekill.com

VID Fire-Kill APS не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за результати, отримані в результаті використання цієї інформації. Вся інформація в цьому документі надається «як є», без гарантії повноти, точності, функціональності, своєчасності або результатів, отриманих від використання цієї інформації.