

Опис

ФОРСУНКИ ДЯ РОЗПИЛЕННЯ ВОДЯНОГО ТУМАНУ FIRE KILL™ Model APS це відкритий розпилення, низького тиску для горизонтальної установки. За рахунок великого об'єму води форсунка менш схильна до засмічення. Форсунки були розроблені спеціально для того, щоб мати можливість працювати під більш низьким тиском, ніж інші звичайні форсунки. Це означає, що низьке мінімальне значення тиску дає можливість використання форсунки для трубопроводів PN 16.




Технічні характеристики

Форсунки, як правило, призначені для гасіння пожежі в комерційних цілях, які зазвичай використовуються для захисту великих приміщень та захисту зовнішнього фасаду.

Розміри

Основні характеристики				
Тип насадки	32-45A	40-15A	50-15A	60-15A
Мінімальний робочий тиск води (бар)	Залежно від сфери застосування			
Максимальний робочий тиск (бар)	16	16	16	16
К-фактор (метричний (л/т/√бар))	4,3	8,0	13,0	16,4
Потік 6м труби (л/хв)	83	127	196	64
Розмір краплі	DN90 < 300 мкм			
Вага	0,28 кг			
Матеріал	Морська латунь / AISI 316			
Покриття	NiSn / Розписаний / Друкований			
Гвинт	M10 x 1			
Застосування				
Висота установки	Залежно від сфери застосування			
Інтервал	Залежно від сфери застосування			
Відстань до стіни	Залежно від сфери застосування			
Гідравлічна система				
Щільність води (мм/м2)	Залежно від сфери застосування			
Площа роботи і час роботи системи	Залежно від сфери застосування			
Суміжні товари				
Регулюючий клапан	Модель C-EL			
Фільтр	Модель F			

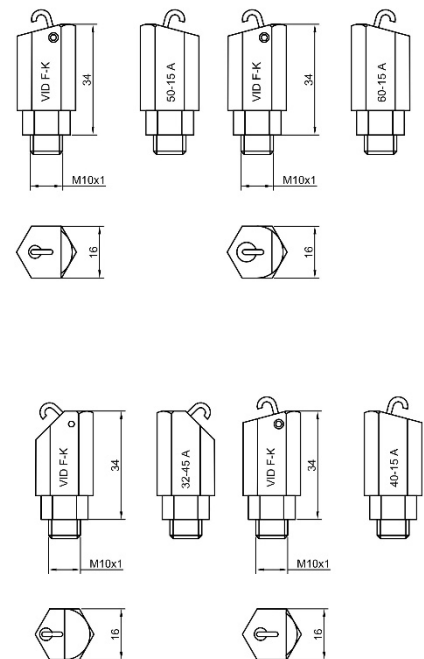

Контакт

Для отримання додаткової інформації про продукцію FIRE KILL™, будь ласка, зв'яжіться з нашим відділом продажів за адресою Sales@vidfirekill.com

VID Fire-Kill APS не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за результати, отримані в результаті використання цієї інформації. Вся інформація в цьому документі надається «як є», без гарантії повноти, точності, функціональності, своєчасності або результатів, отриманих від використання цієї інформації.