

Опис

Система The FIRE KILL™ Model N-pipe типу I-C1,5 і Model N-Pipe Type 3V-C2,5 – розроблена для захисту конвеєрів з використанням тонко розпиленої води при низькому тиску.

Ця таблиця даних охоплює захист: закритих, напівзакритих і відкритих конвеєрів.

Моделі N-pipe типів I-C1,5 і 3V-C2,5 поставляються попередньо виготовленими довжиною в 6 м, що скорочує час, необхідний для монтажу системи.



Тип I-C-1,5 довжиною 6 м N-Pipe оснащений 6 форсунками тонкого розпилення води низького тиску (модель BM1-28), а Тип 3V-C2,5 довжиною 6 м N-Pipe оснащений 18 форсунками (BM1-20 і BM1-28).

Моделі N-труб типу I-C1,5 і 3V-C2,5 встановлюються в одну лінію або паралельні ряди, охоплюючи всю ширину і довжину конвеєра, або як загальну конструкцію, де всі труби підключені до одного стояка, або як зони, де кожна зона N-труби з'єднана із зоною дренажного клапана.

Тести та застосування

N-труби типу I-C1,5 і 3V-C2,5 були успішно випробувані відповідно до DFL TM 180719-1289-4, розробленими відповідно до prEN 14972 додаток A, для установки в системи, включаючи детектори відповідно до протоколу випробувань DFL 190307-1276-1.

На основі випробувань - N-труби типу I-C1,5 і 3V-C2,5 можуть захищати закриті, напівзакриті або відкриті конвеєри, що транспортують залишки деревини від лісових або інших робіт з переробки деревини, вугілля, деревних пелет тощо.


Технічні характеристики

Основні характеристики		
N-Трубний тип / форсунка	I-C 1,5	3B-C 2,5
Мінімальний робочий тиск води	6 бар	6 бар
Максимальний робочий тиск води	16 бар	16 бар
K-фактор 6,0m N-труба (метрична)	16,8	45,6
Витрата 6 м труба (л/мин@4 бруска)	41,15	111,7
Розмір краплі	DV ₉₀ < 300 мкм	
Застосування		
Ширина, покрита 1 N-трубою	1,50 м	2,50 м
Мінімальна висота над об'єктом	1,00 м	1,00 м
Максимальна висота над об'єктом	1,50 м	1,50 м


Специфікація	
Довжина труб	6 метр
Розмір труб	Залежать від потоку
матеріал труб	SS AISI 316L
Матеріал мікроприсадки	SS AISI 304 або SS 316L
Труба для прес-фітінгів	28 / 35 / 42 / 54 / 76 мм
Суміжні товари	
Регулюючий клапан	C-EL
Фільтр	Модель F

Гідравліка		
Щільність води (мм/м2)	4,5	7,4
Час роботи системи	30 хв.	

Модель N-ріре типу I-C1.5

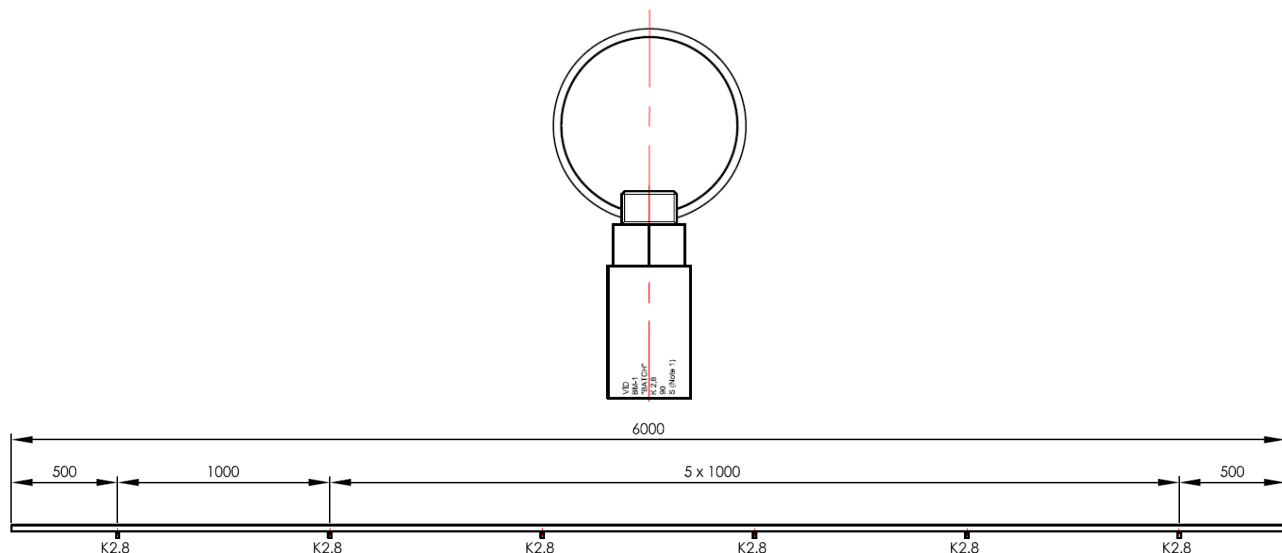

Модель N-ріре тип 3В-C2,5

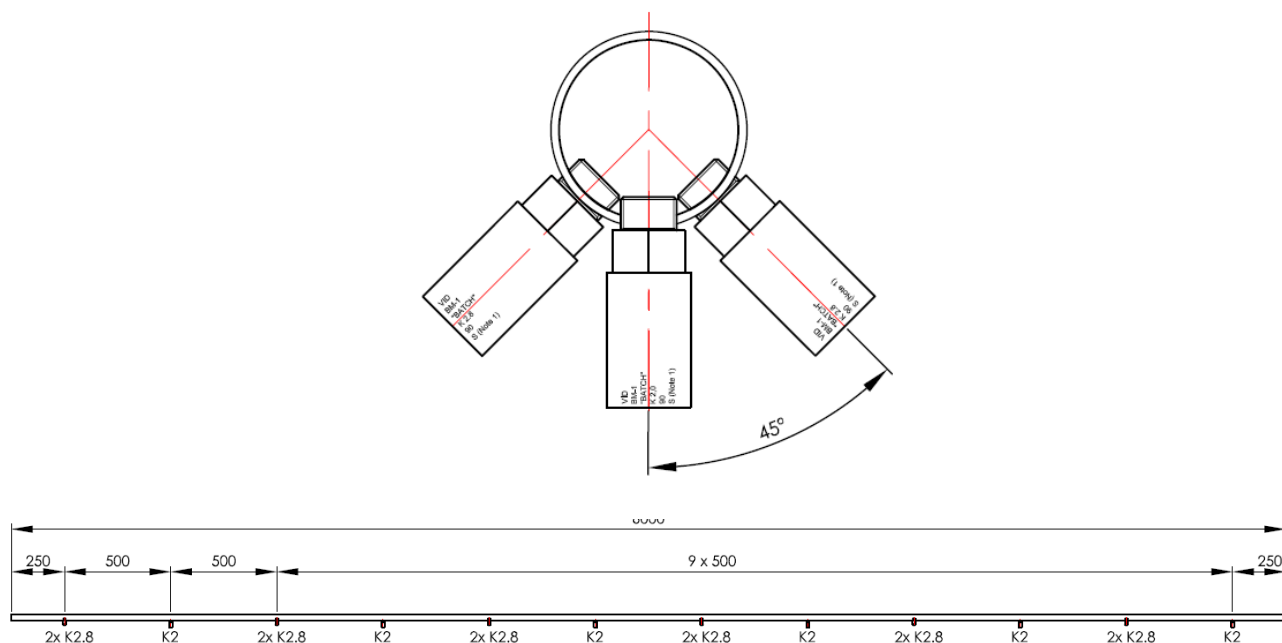

Контакти

Для отримання додаткової інформації про продукцію **™ FIRE KILL**, будь ласка, зв'яжіться з нашим відділом продажів за адресою Sales@vidfirekill.com

VID Fire-Kill APS не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, або за результати, отримані в результаті використання цієї інформації. Вся інформація в цьому документі надається «як є», без гарантії повноти, точності, функціональності, своєчасності або результатів, отриманих в результаті використання цієї інформації.