

Опис

THE FIRE KILL™ Low Pressure Water mist nozzle ОН-L 2 - це автоматична, підвісна насадка до розпилення водяного туману низького тиску, яка ідеально підходить для дерев'яних житлових приміщень, офісах, зонах обробки даних, переговорних кімнатах, готелях, музеях, рестораних зонах відпочинку, установах, школах і су ch додатків. Різна обробка та додаткова пофарбована обробка роблять систему сумішшю майже з кожним типом поверхні.




Затвердження

FIRE KILL™ ОН-L2 з колбою 68 dg C був випробуваний на доказ ефективності стандартної системи придушення водяного туману як в обмеженні росту вогню, так і в запобіганні займання оголеної стелі CLT відповідно до третього експерименту серії випробувань CodeRed #03, виконаного CERIB / ARUP на відкритій території площею 325 м2.


Технічні характеристики

Основні характеристики	
Мінімальний робочий тиск води	7,4 бар
Максимальний робочий тиск води	16 бар
К-фактор (метричний)	14,5 (л/мин@1 бар)
Номінальні температури випуску	57°C ,68°C, 79°C, 93°C, 141°C
Час спрацювання (індекс)	RTI < 50 час спрацювання
Розмір краплі	DV90 < 300 µm
Застосування	
Покриття / Інтервали (макс.)	13. 50 м2 (4. 5м x 3,0м)
Відстань до стіни (макс.)	2.25 м
Розмір номера (макс.)	Необмежений м2
Висота (хв / макс)	2,2 м / 3,1 м
Специфікація	
Вага	0,211 кг
Матеріал	Латунь
Покриття	NiSn
Сито	Нержавіюча сталь
Гвинт	½" BSP/BSP-T/NPT
Стандартна обробка	Хром, Білий RAL 9010
Інша обробка	Інші кольори RAL
Гідравлічна система	
Щільність води	2,90 мм/м²
Мінімальний час роботи системи	Відповідно до вимог АНД
Мінімальна площа проектування	Відповідно до вимог АНД
Інші продукти які використовуються в системі	
Зворотний клапан сигналізації	WAC
ОН Розетка	ОН-R(2)-T / ОН-R(2)-TH
ОН Монтажний ключ	ОН-S42

Вимір

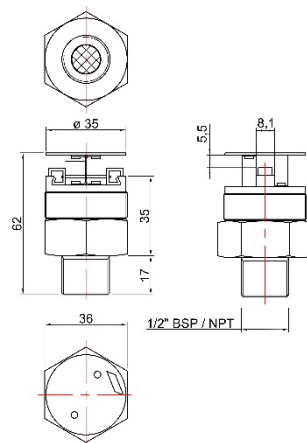

Графік розпилення

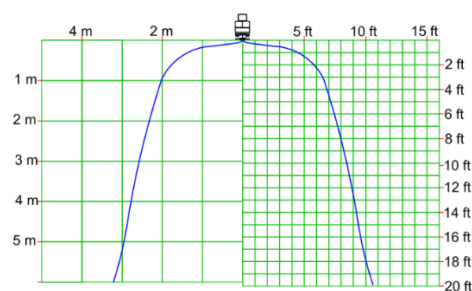

Інсталяція

Форсунки ОН-L2 встановлюються в стелі, використовуючи монтажний ключ ОН-S 42, щоб не пошкодити ні форсунку, ні навколишню стелю, з максимальною відстанню 4,5 м x 3,0 м між форсунками і максимум 2,25 м між будь-якими стінами.

FIRE KILL™ ОН-L2 слід встановлювати тільки в чистих, некорозійних трубних системах, які не викликають гальванічної корозії форсунки, компонентів системи і трубних вішаків, а також з чистими промитими внутрішніми поверхнями. Вода повинна бути без хлоридів і домішок. Після успішної установки форсунки розету ОН-R(2)-Т або ОН-R(2)-ТН потрібно прикрутити до форсунки, завершивши таким чином процес установки. Насадка також може бути поверхнево змонтована у відкриту трубну роботу. Система повинна бути встановлена з використанням матеріалів, визнаних прийнятними для органів влади, що мають юрисдикцію.

Обережно

FIRE KILL™ ОН-L2 - містить у собі крихкий компонент - шкляну колбу. При установці форсунки **FIREKILL™** ОН-SW 2 слід використовувати тільки VID ОН-монтажні ключі.

Впадлі або іншим чином пошкоджені насадки перевстановлювати не слід.

Контакти

Для отримання додаткової інформації про продукцію **FIRE KILL™**, будь ласка, зв'яжіться з нашим відділом продажів за адресою Sales@vidfierkill.com

VID Fire-Kill APS не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за результати, отримані в результаті використання цієї інформації. Вся інформація в цьому документі надається «як є», без гарантії повноти, точності, функціональності, своєчасності або результатів, отриманих від використання цієї інформації.